

Druckluftgerät für Blindnietmuttern

Typ 74200

Merkmale

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse und langlebige Komponenten
- Geringes Gewicht und ergonomische Konstruktion
- Weggesteuert - neueste Technologie
- 1-Stufen-Auslöser
- Kann handgeführt oder aufgehängt werden

Vorteile

- Ideal für anspruchsvolle Produktionsumgebungen
- Schnelle und einfache Handhabung
- Reduziert Ermüdungserscheinungen
- Gesteigerte Produktivität
- Großer Verarbeitungsbereich
- Sichere und genaue Einbringung von Gewinden



Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Gewicht | 2,2 kg |
| Setzkraft | 19,1 kN |
| Hub | 7 mm |
| Taktzeit | 2,5 sec |
| Betriebsdruck | 5 – 7 bar |
| Freies Luftvolumen | 8 l |
| Arbeitsgeräusch | 75 dB(A) |
| Vibration | <2,5m/s ² |


Verarbeitungsbereich

Avdel Blindnietmuttern bis M12.
Ausführliche Informationen zu Verarbeitungsbereich und Nietausrüstungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung auf unserer Website www.avdel-global.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Avdel Repräsentanten.



1-Stufen-Auslöser reduziert die Taktzeit auf ein Minimum

Abmessungen (mm/inch)

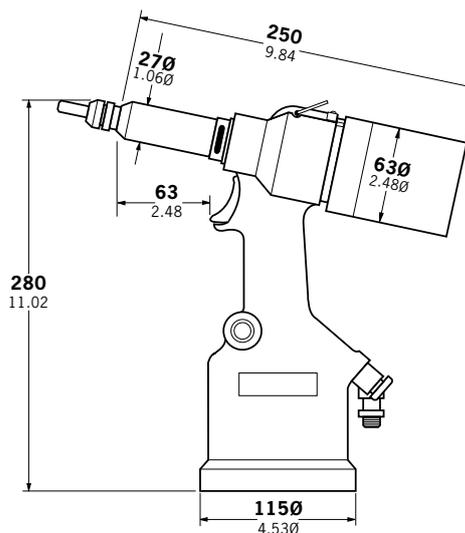

www.avdel-global.com

Avdel Deutschland GmbH
Rotenburger Str. 28 · 30659 Hannover
Tel. +49 (0) 511 7288-0 · Fax -133
AvdelDeutschland@infastech.com

© 2010 Infastech, Rev. 04c.2007